

# Rain Sky<sup>®</sup> MOTORIZZAZIONE MICROTURBINA

- Nessuna perdita d'acqua.
- Estesa gamma di velocità.
- Minima manutenzione.



## ARRESTO AUTOMATICO

L'avvolgimento e l'irrigazione sono interrotti automaticamente all'arrivo del carrello.



## CARRELLI

Carrello basso per irrigazione spazi verdi. A richiesta carrello alto per impiego in agricoltura.



# Rain Sky<sup>®</sup>

Un prodotto industrializzato e affidabile. Progettato e costruito da Irrimec.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Rain Sky	Ø 40 -110	Ø 50 -150
Altezza	1,45 m	1,65 m
Lunghezza	1,40 m	2 m
Larghezza	1,25 m	1,25 m
Peso a vuoto	250 Kg	350 Kg

## UN GRANDE CAMPO DI UTILIZZAZIONE

Pressione da 3 a 10 bars. Portata da 3 a 20 m<sup>3</sup>/h. Velocità di rientro da 10 a 100 m/h. Pluviometria da 3 a 50 mm.

## ESEMPIO D'APPLICAZIONE

Rain Sky 40 F 110	Boccaglio	Ø 9
	Pressione	5 bars
	Tempo di avvolgimento	8 h
	Pluviometria	14 mm
	Striscia	32 mt


Rain Sky 50 F 150	Boccaglio	Ø 14
	Pressione	8 bars
	Tempo di avvolgimento	4 h
	Pluviometria	9 mm
	Striscia	46 mt

 **IRRIMEC**

IRRIMEC S.R.L. Via Torino, 3 - Zona Industriale 29010  
CALENDASCO (PIACENZA) Tel. (0523)760441 - Fax (0523)760444

# Rain Sky<sup>®</sup>

**40 F 110**  
**50 F 110**

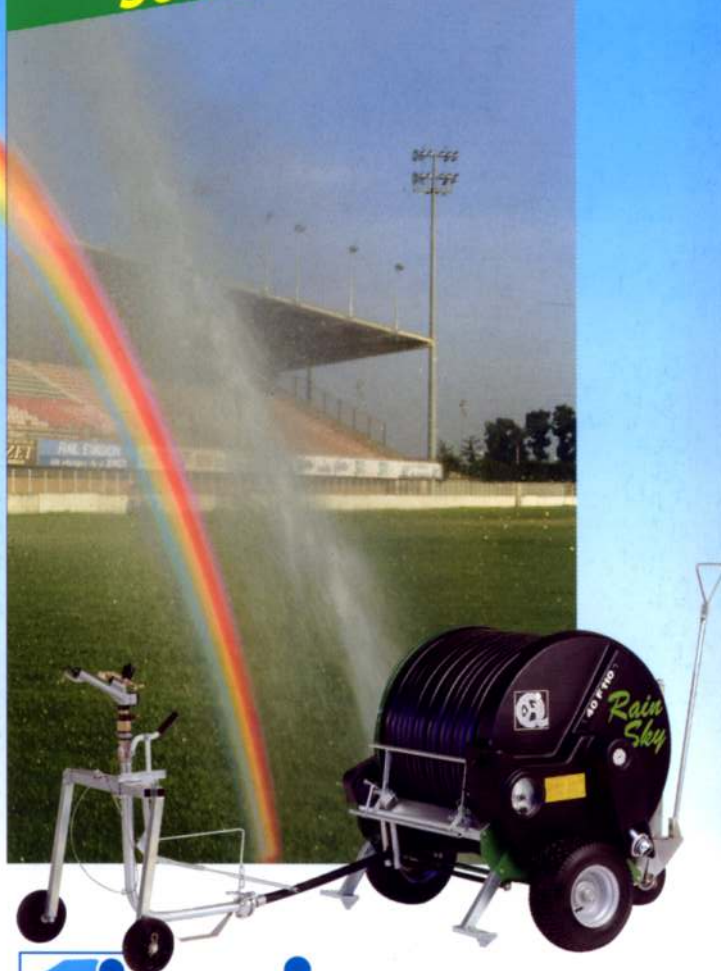

 **IRRIMEC**

ILLUSTRAZIONI, CARATTERISTICHE, DIMENSIONI E PESI NON SONO IMPEGNATIVI E POSSONO ESSERE VARIATI SENZA PREAVVISO

**L'IRRIGAZIONE FACILE**

**L'IRRIGAZIONE FACILE**

**L'IRRIGAZIONE FACILE**

# Rain Sky<sup>®</sup>

LA TECNICA  
AL SERVIZIO  
DELL'ACQUA

UNA LINEA COMPLETA DI APPARECCHI  
PER SPAZI VERDI ED ORTAGGI

- Spostamento manuale o con minitrattore
- Piedi d'ancoraggio automatici per mezzo della binda anteriore
- Sollevamento automatico del carrello portairrigatore
- Arresto automatico dell'irrigazione (optional)
- Motore a turbina
- Avvolgimento manuale per 40 F 110, con cardano per 50 F 110
- Carenatura antinfortunistica



50 F 150

## 40 F 110

### CARATTERISTICHE IDRAULICHE

BOCCAGLIO	PRESSIONE	PORTATA m <sup>3</sup> /h	STRISCIA IRRIGATA	Pluviometria in mm per un avvolgimento di		
				4h	8h	12h
8	3	3,5	28	-	9	13
8	4	4,3	31	-	10	15
9	4	5,3	32	6	12	18
9	5	6,2	32	7	14	21
10	5	7,2	34	7	15	23
10	6	8,3	36	8	16	25
11	7	10,0	39	9	18	27
12	8	11,7	40	10	21	31


## 50 F 150

### CARATTERISTICHE IDRAULICHE

BOCCAGLIO	PRESSIONE	PORTATA m <sup>3</sup> /h	STRISCIA IRRIGATA	Pluviometria in mm per un avvolgimento di		
				4h	8h	12h
8	4	4,4	30	-	7	11
8	5	4,8	32	-	8	12
10	5	7,2	36	-	10	16
12	6	10,2	40	6	13	20
14	7	13,8	45	8	16	24
14	8	15,8	46	9	18	27
16	9	20,5	50	10	21	32



IDEALE PER L'IRRIGAZIONE  
DI CAMPI SPORTIVI  
E SPAZI VERDI PUBBLICI

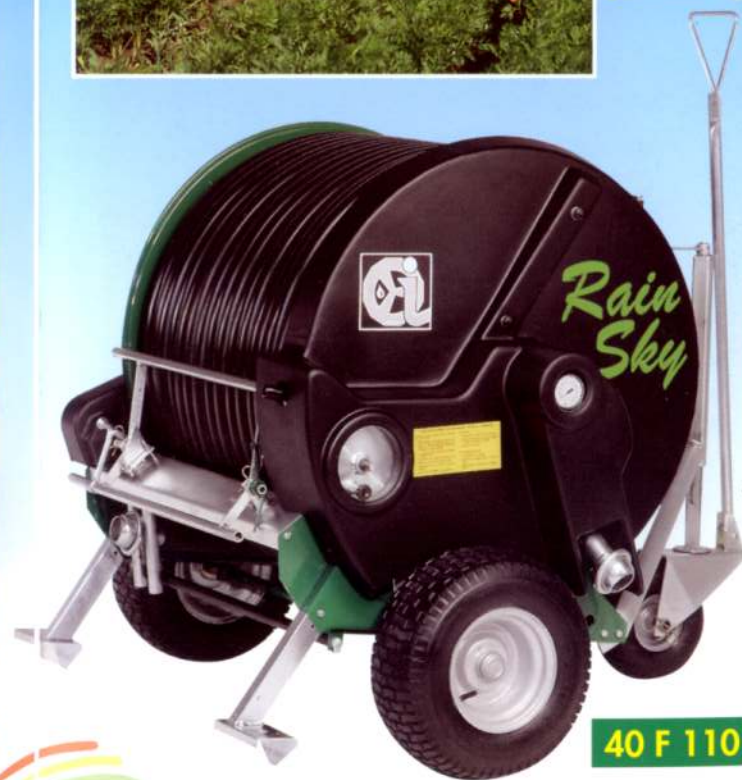

40 F 110

L'IRRIGAZIONE FACILE

L'IRRIGAZIONE FACILE

L'IRRIGAZIONE FACILE